



Cette serrure permet le verrouillage d'accès tels que les portes, capots, carters et autres protecteurs mobiles.

Conçue en inox pour résister à des environnements agressifs ou corrosifs, la serrure NXOL équipée de l'option Chain Key accepte des défauts d'alignements très importants.

CARACTERISTIQUES

- Matière** : inox 304 (corps et Loquet)
- Température** : de -25°C à +125°C
- Finition** : peinture polyester rouge (RAL 3000)
- Options** : 400°C, non peinte sans contact ni cache entrée
 Dispositif d'évacuation d'urgence (DEU)
 Chain Key
 Loquet T
 Loquet 180
 Loquet TC (uniquement pour configuration NX1L, NXO1L)
 Contact électrique (Ref. NC2)

NXOL85 + option DEU




Vue de l'extérieur de la zone




Vue de l'intérieur de la zone

PRINCIPE

- Clé d'autorisation libre, loquet prisonnier.

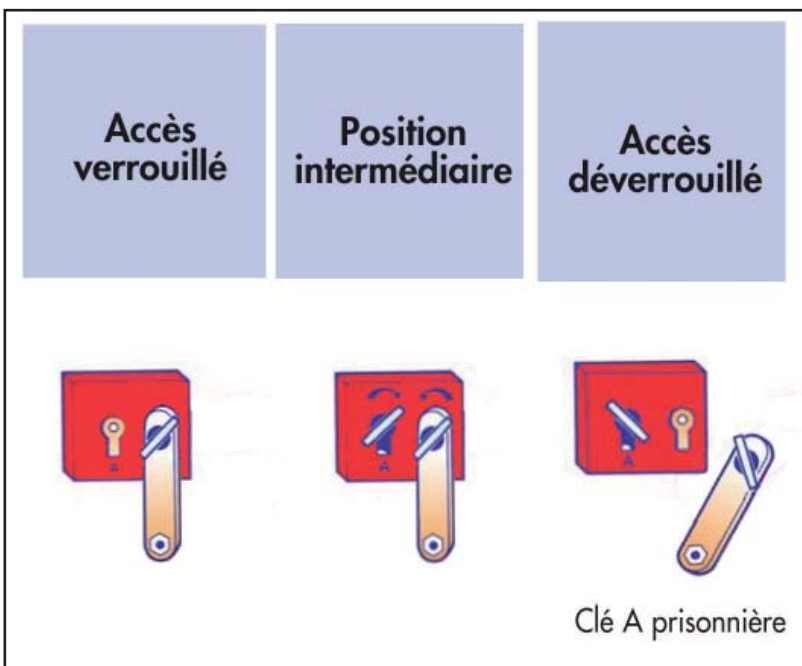

DIMENSIONS

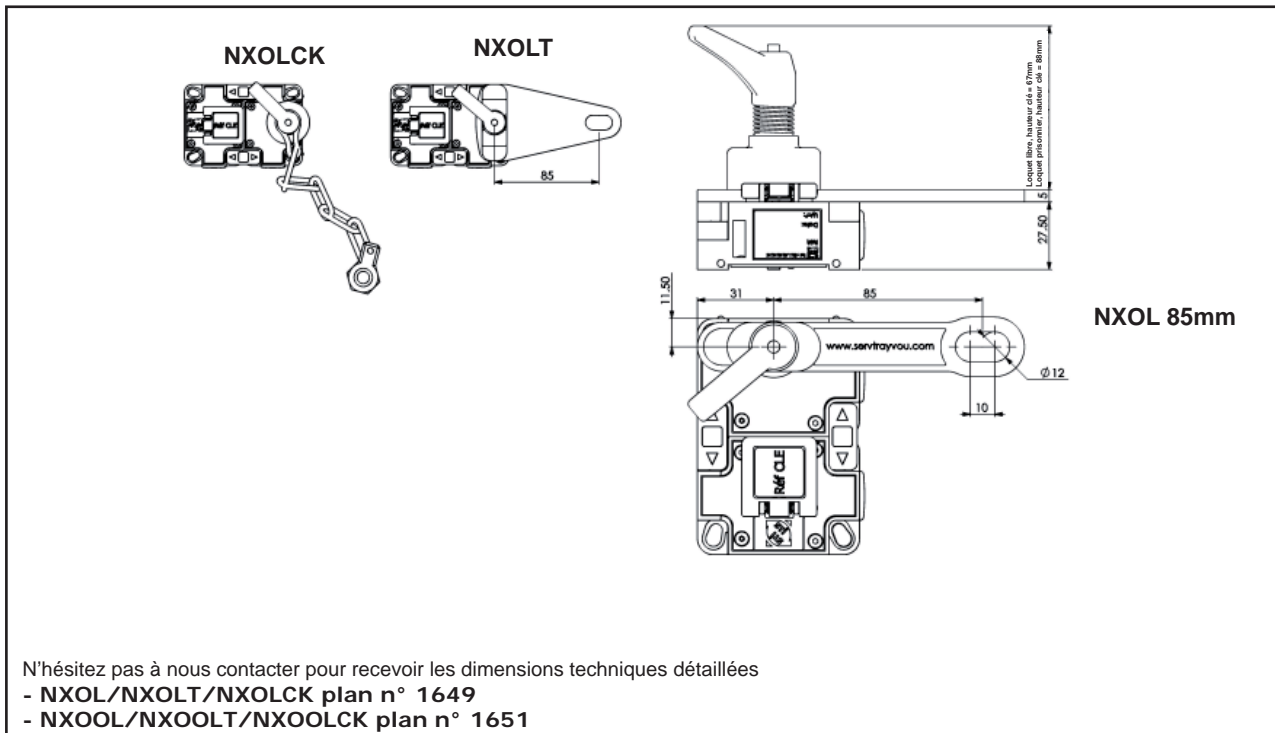

N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir les dimensions techniques détaillées
 - NXOL/NXOLT/NXOLCK plan n° 1649
 - NXOOL/NXOOLT/NXOOLCK plan n° 1651

AUTRES CONFIGURATIONS EXISTANTES

NX1LTC : Serrure d'accès avec clé de consignation et loquet TC

L'opérateur est obligé de prélever la clé avant d'accéder à la zone.
 Clé de consignation prisonnière - Loquet prisonnier

NXL85+NC2 : Serrure d'accès avec loquet 85mm et contact NC2


La manoeuvre des contacts est directement liée à la manoeuvre du loquet

NXOOL85 : Serrure d'accès 2 entrées de clé avec loquet 85mm

2 clés d'autorisation libre, loquet prisonnier

NXO1L180 : Serrure d'accès 2 entrées de clé avec loquet 180mm

1 clé d'autorisation libre, 1 clé de consignation prisonnière, loquet prisonnier



COMPOSER SA REFERENCE

AVEC CONTACT

SANS CONTACT				Facultatif		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> NX L </div>	+	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> NC2 </div>	/	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> POS </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> </div>
1- Type de verrouillage		3- Contact		4- Position contact	5- Position marquage	6- Repère de clé (au choix)

<p>NX : Pour les serrures Série</p> <ul style="list-style-type: none"> NX -100% inox • 0 : 1 entrée de clé Pour plus d'une entrée de clé, définir la logique de clé : • 00: Libération de 2 clés • 01 : Fonction échange 	<ul style="list-style-type: none"> - Loquet 85mm - L85 - Loquet 180mm - L180 - Loquet TC - LTC - Chain Key - CK - Loquet T - LT
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - AV Sur avant - AR Sur arrière 	<ul style="list-style-type: none"> 1- Position 1 2- Position 2 	<p>Pour identification du transfert de clé. 8 caractères maxi.</p>
--	--	--

POS 1 POS 2