



SOP15 est une serrure monobloc disponible de 1 à 3 entrées de clés (suivant votre application) utilisée pour le verrouillage mécanique de commande d'interrupteurs, de sectionneurs, de vannes, ...

> Sans contact électrique, ce dispositif ne nécessite aucun câblage (Fonction transfert de clé)

> Avec un contact électrique, sur pêne arrière, sert à transmettre une information de signalisation lors du verrouillage d'un appareil.

> Avec un contact électrique en sécurité positive sur pêne avant (dans ce cas le pêne n'est plus disponible), cette serrure permet le verrouillage de circuit en position ouvert.

La SOP15 est composée d'un corps, pouvant être équipée d'un interrupteur associé à la position du pêne.

Sécurité positive : Ouverture du circuit par arrachement de contact lié à la manoeuvre de la clé

CARACTERISTIQUES

Matière	: Cupro-aluminium
Température	: de - 25°C à 125°C (sans contact électrique) : de - 25°C à 75°C (avec contact électrique)
Finition	: peinture polyester rouge (RAL 3000)
Options	: 400°C, non peinte, sans contact ni cache entrée. Pêne 10mm Contact 1O-1F ou 2O-2F

PRINCIPE


La position de la clé définit la position du pêne. La rotation de la clé déplace le pêne.

Les contacts électriques permettent le verrouillage de circuit de commande et/ou le renvoi d'information.

- Clé absente / pêne sorti
- Clé présente / pêne rentré

	SOP 15	Contact sur pêne avant (AV)	Contact sur pêne arrière (AR)
Machine en service Clé prisonnière			
Position intermédiaire Clé en mouvement			
Machine hors service Clé libre			

DIMENSIONS

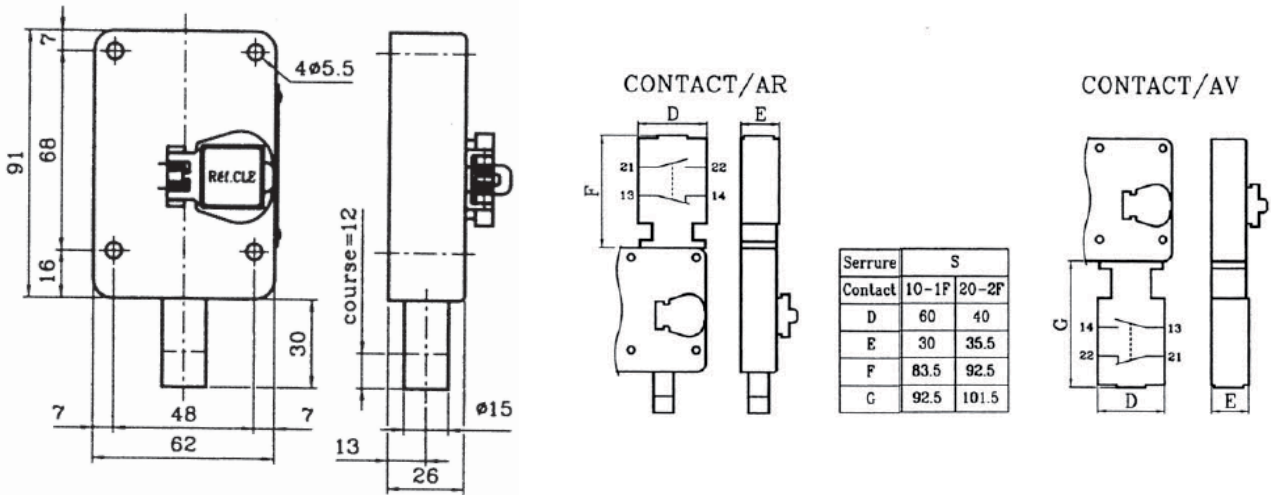

N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir les dimensions techniques détaillées :

- SOP15 plan n° 1523
- SOOP15 plan n° 23357 - S1OP15 plan n° 1483
- SOOOP15/S1OOP15/S11OP15 plan n° 1599

AUTRES CONFIGURATIONS EXISTANTES



SOOP 15 / Serrure à pêne à 2 entrées de clé (libération de 2 clés)
2 clés libres - Pêne sorti

S1OP15 / Serrure à pêne à 2 entrées de clé (Echange de clé)
1 Clé prisonnière - 1 Clé libre - Pêne sorti



SOOOP 15 / Serrure à pêne à 3 entrées de clé (libération de 3 clés)
3 clés libres - Pêne sorti

S1OOP15 / Serrure à pêne à 3 entrées de clé (Echange de clé)
1 clé prisonnière - 2 clés libres - Pêne sorti

S11OP15 / Serrure à pêne à 3 entrées de clé (Echange de clé)
2 clés prisonnières - 1 clé libre - Pêne sorti

COMPOSER SA REFERENCE

AVEC CONTACT

SANS CONTACT

S

P

1

5

+

/

1- Type de verrouillage

2- Ø du pêne

3- Contact

4- Position contact

Facultatif

POS

5- Position marquage

6- Repère de clé (au choix)

S : Pour les serrures Série Standard

- 0 : 1 entrée de clé
- 00 : Libération de 2 clés
- 10 : Fonction échange
- 000 : Libération de 3 clés
- 100/110 : Fonction échange

10-1F - AV

20-2F Sur pêne avant

 - AR

 Sur pêne arrière

1- Position 1 Pour identification du

2- Position 2 transfert de clé.

3- Position 3 8 caractères

4- Position 4 maxi.

Si non précisée =

Position 1 (standard)

POS 1 POS 2

POS 3 POS 4