

# MODULPULT

Schlüsselrohrleitung: bis 40 Schlüssellöcher

TMEC



TMEC 30 E A/29XB

Nicht verbindliche Photos



## BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

- ▶ Dieses Schalterpult erlaubt den **Austausch von zwei Schlüsselmengen** (Maximal 40 Schlüssellöcher)
- ▶ Es ist notwendig, dass **alle Schlüssel des Oberteiles des Pultes** auf dem Pult stehen, um **die Schlüssel des Unterteiles nehmen** zu können. Diese Regel gilt auch für die umgekehrte Richtung: **eine vordefinierte Nummer von Schlüssel** muss eingesetzt sein, um die andere Gruppe von Schlüssel freigegeben zu können.

### MERKMALE :

**Material :** Kiste = Stahlblech für das Gehäuse

**Beschichtung :** rote Polyesterfarbe (RAL 3000)

**Optionen :** Kontakt 10-1F bei einem (oder vielen) Schlüssellöcher der Ersten oder der Letzten Reihe. (Fragen Sie uns; Herse-Hängeschloss; Deckel der Schlüssellöcher; Niro)



## IHR PRODUKT ZUSAMMENZUSETZEN

TMEC  E ++ (        ) /  X  (        )

Gesamt  
Nummer  
der  
Schlüssellöcher

Schlüsselmarkierung des  
oberen Teiles (so viele  
eingeben wie dafür stehende  
Schlüssel) Es ermöglicht, den  
Schlüssel persönlich zu  
gestalten.

Schlüsselcode  
(nur ausfüllen  
wenn ein Code  
zugewiesen ist).

Schlüsselnum  
mer (Unterer  
Pult)

Schlüsselmarkierung  
des Unteren Teiles

Schlüsselcode  
(nur ausfüllen  
wenn ein Code  
zugewiesen ist).

Beispiel : TMEC 18 E A+B+C / 15 X D

Zwecks Schlüsselbestellungen, siehe "Zubehörkarte".

Bei diesem Beispiel 3 Schlüssel des Oberen Teiles (A, B und C) geben 15 llaves D frei. (und umgekehrt).





1 ter, rue du Marais 93106 Montreuil Cedex France • Tél : 01 48 18 15 15 • Fax : 01 48 59 68 50

www.servtrayvou.com • sales@servtrayvou.com



# ABMESSUNGEN

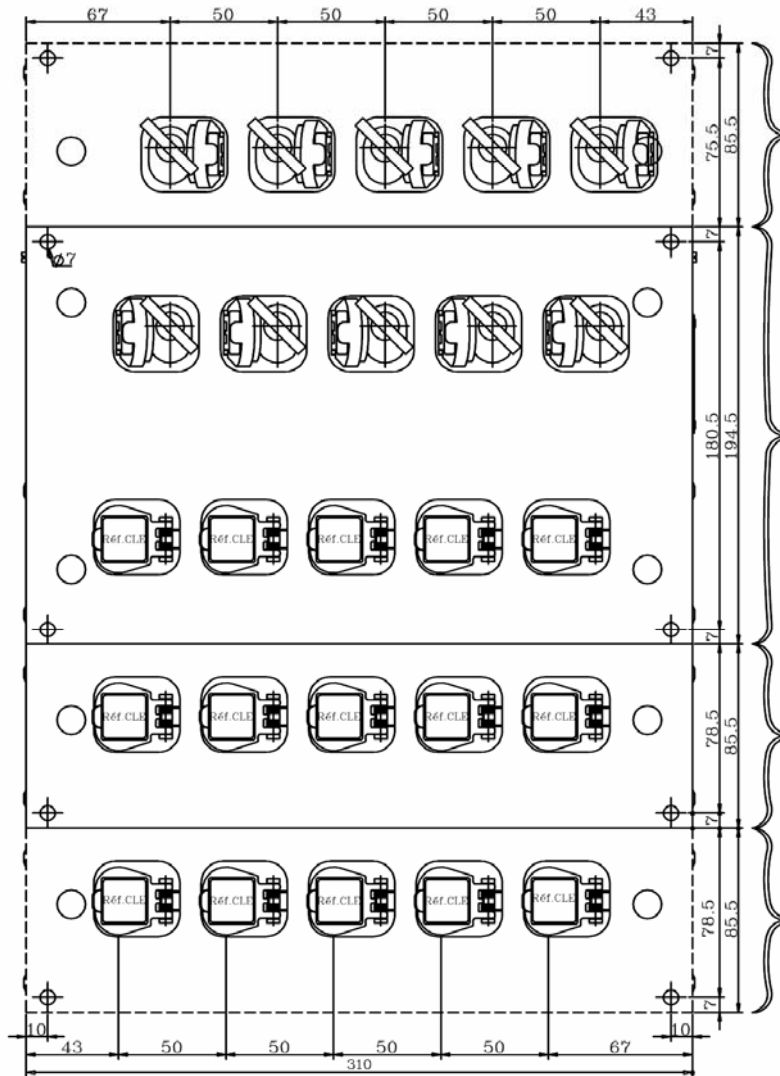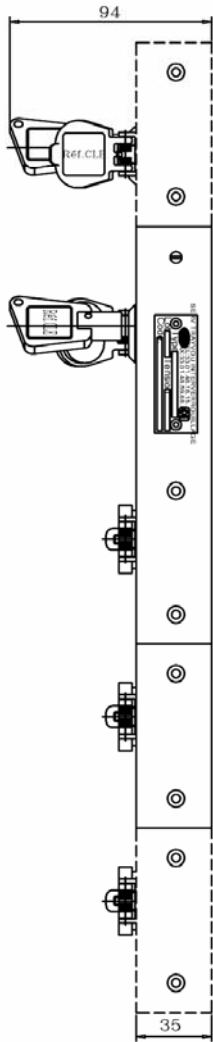

Anbau eines Zusatzmoduls möglich

Hauptmodul mit maximal 5 Aufbewahrungsschlüsseln und 1 bis 5 freie (oder festgeklemmte) Schlüssel

Zusatzmodul: 1 bis 5 freie (oder festgeklemmte) Schlüssel

Anbau eines Zusatzmoduls möglich